




ELLER oogspindel duwloopkat PTS

- Voorzien van een draagas met tegengesteld schroefdraad, waardoor een eenvoudige en nauwkeurige afstelling mogelijk is
- Toepasbaar op de meest voorkomende profielbalken i.v.m. grote verstelbaarheid van de smalle en brede uitvoering
- Voorzien van wielbreuksteunen en anti-opwipbeveiliging
- Gecentraliseerd ophangpunt
- Ophangpunt blijft vast staan zodra er een takel inhangt
- Lage bouwhoogte
- Eenvoudige montage aan balk



Werklast (t)	Verstelbaar voor balkbreedte PT (M) (mm)	Min. radius (m)	Gewicht (kg)
0,5	50 - 220	1,1	8,3
0,5	160 - 305	1,1	8,7
1,0	58 - 220	1,1	10,9
1,0	160 - 305	1,1	11,4
2,0	66 - 220	1,3	18,2
2,0	160 - 305	1,3	19,0
3,0	74 - 220	1,5	31,4
3,0	160 - 305	1,5	32,5

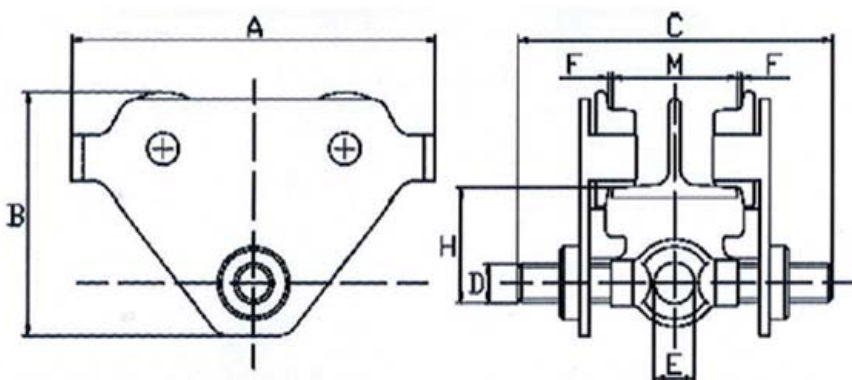

Werklast (t)	A (mm)	B (mm)	C (PTS-A) (mm)	C (PTS-B) (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	F (mm)
0,5	260	185	292	377	30	25	77	3
1,0	260	188	300	385	35	30	83	3
2,0	310	218	310	395	47	40	99	3
3,0	390	273	324	409	58	48	114	3