




Verticaal Plaatklem / Vertical Plate Clamp

Eigenschappen

- » Geschikt voor het hijsen en hanteren van staalplaten of -balken.
- » Verharde klemmen.
- » Met slot voor open en gesloten positie.
- » Ontworpen voor platen met een oppervlaktehardheid tot HRC 30.
- » Minimale belasting: 10% van de WLL.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Suitable for lifting and handling steel plates or -beams.
- » Hardened jaws.
- » With lock for open and closed position.
- » Designed for sheets with a surface hardness of up to HRC 30.
- » Minimum load: 10% of WLL.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

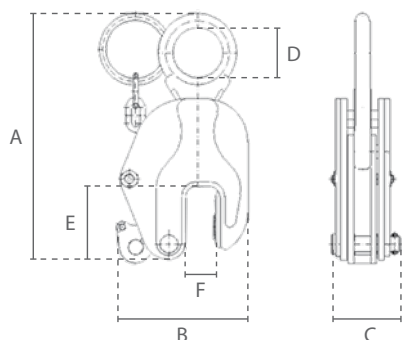

Specificaties / Specifications			
Artikel nummer Article code	Capaciteit Capacity	Grijp bereik Jaw range	Netto gewicht Net weight
	ton	mm	kg
DC.0.015SN01000	1	0-22	3.6
DC.0.015SN02000	2	0-30	5.5
DC.0.015SN03000	3	0-40	10
DC.0.015SN05000	5	0-50	18

Specificaties / Specifications	
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-40°C - +100°C

Afmetingen / Dimensions						
Capaciteit / Capacity	A	B	C	D	E	F
ton						
1	260	125	54	47	63	24
2	295	155	60	55	75	39
3	360	182	72	50	85	46
5	390	240	90	65	-	52